

TANDBERG

TCD 300

1972

Heltransistorisert


Antall hoder	2
Antall motorer	3
Kassettyper	C 30, C60, C90, standard eller chrome
Båndhastighet	4.75 cm/sek (1-7/8" pr.sek)
Frekvensområde	Standard bånd 50 - 12000 Hz +/- 3dB Chrome bånd 50 - 13000 Hz +/- 3 dB
Utgang	for linjeutgang
Kabinett	teak eller palisander
Fysiske mål	B(43) x H(10.5) x D(23) cm
Spenninger	230, 115 Volt ~

Pris 2195.-.

Varianter Første utgave var merket med SPEC. TAPE på velgerknappen for chromdioksydbånd. Seinere utgaver var merket Cr02



Copyright NRHF©
09 - 2009

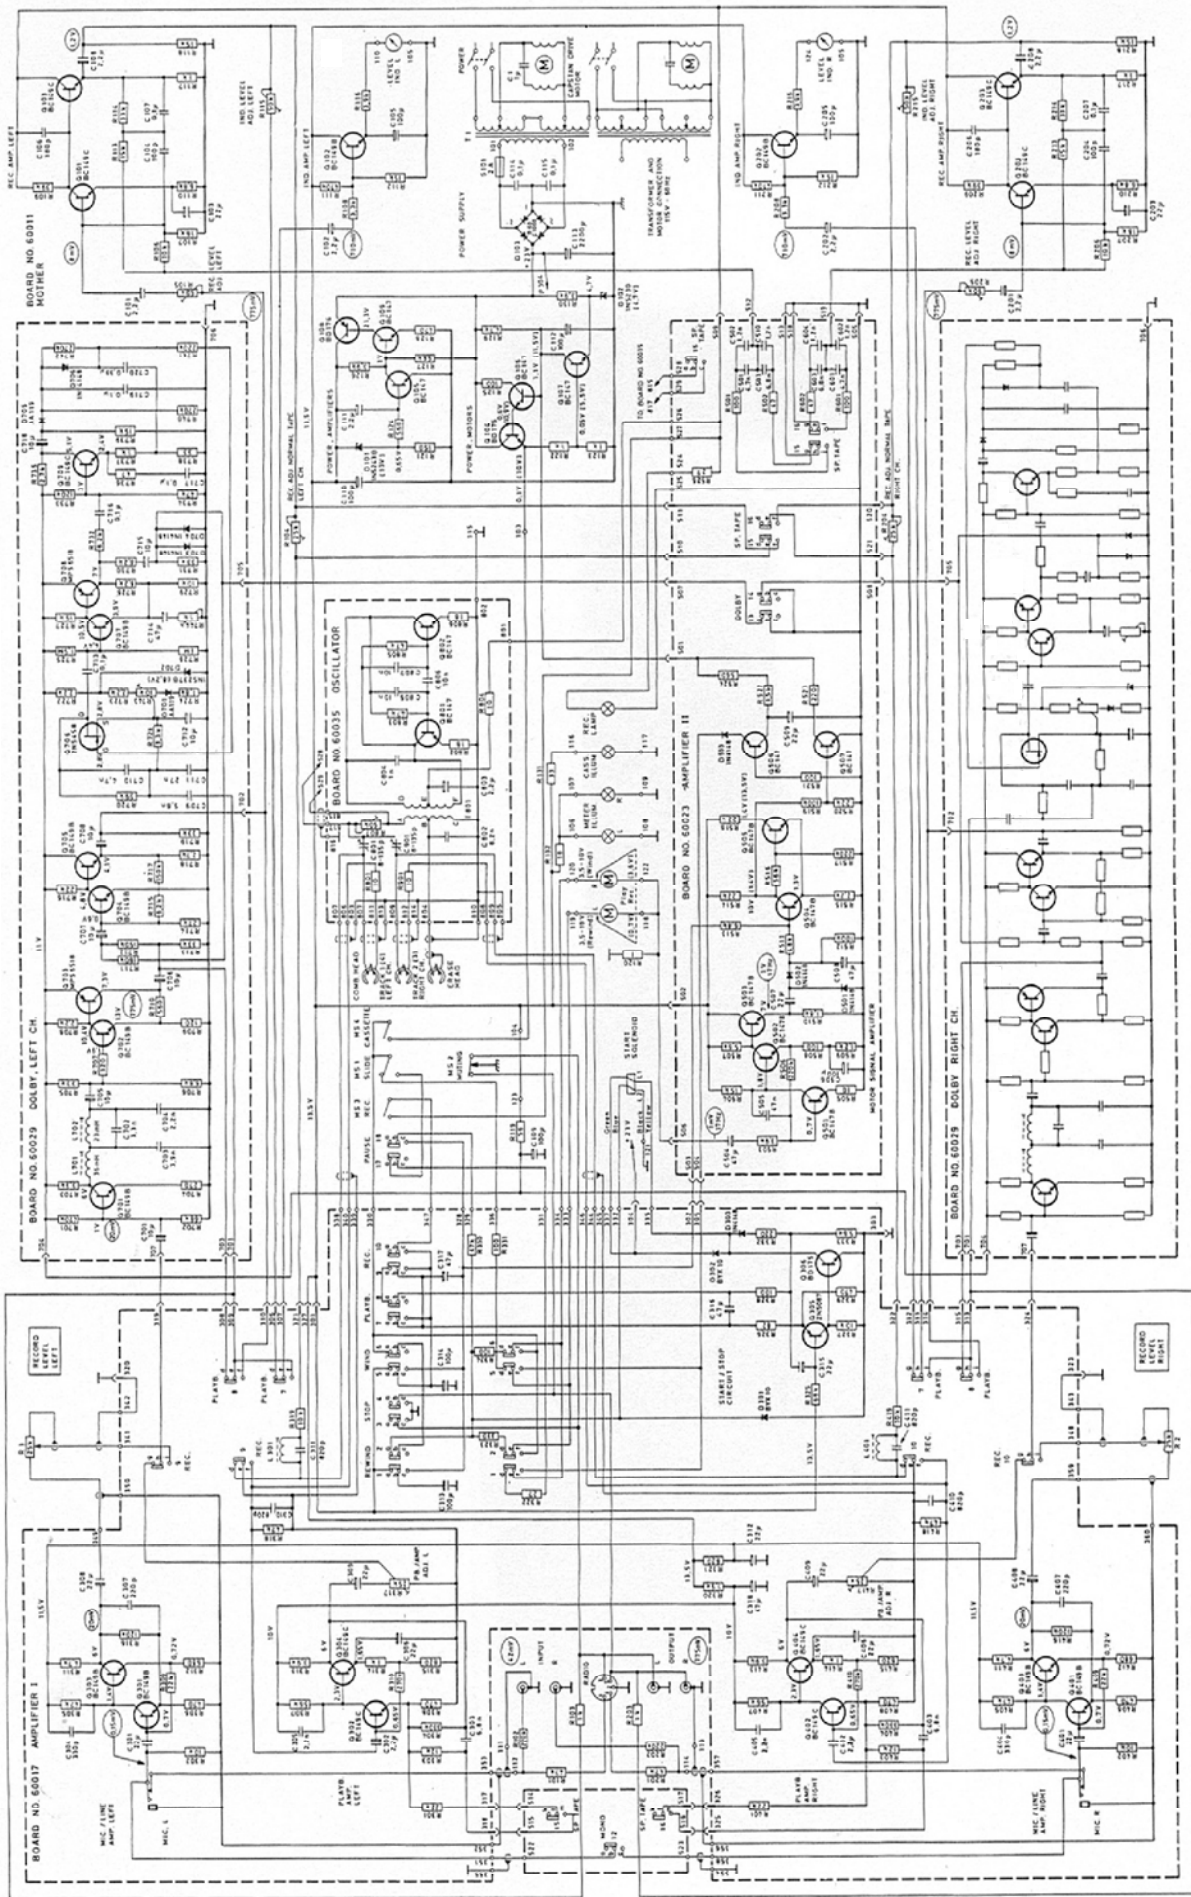

ALL VOLTAGE ARE RELATED WITH 115V AC
 WITH TAPE REVERSE AND 24V DC
 ALL DC VOLTAGE MEASURED WITHOUT SIGNAL
 → - CONNECTION
 ○ - CONNECTION POINT
 ⊕ - GROUND SIGNAL VOLTAGE (000000)
 ⊖ - GROUND DC VOLTAGE
 (0001) - SWITCH OUTPUT IN OPERATED MODE

RECORDER
 REC LEVEL
 REC AMP RIGHT
 REC AMP LEFT

POWER NEW STOP WIND PLAY REC
 WIND CLAY LEFT
 PAUSE

REC AMP RIGHT
 REC LEVEL
 REC AMP LEFT

REC AMP LEFT
 REC LEVEL
 REC AMP RIGHT

Circuit Diagram Tandberg TCD 300

FROM SERIAL NO. 2902500