


RADIO NETTE

Auditorium

BATTERI

Byggeår	1946
Rørbestykning	1LA6, 1LN5, 1LH4, 1LB4E
Bølgelengder	L(150-370), M(510-1520), F(1460-2500) K(6-23)
Høyttaler	Permanent magnet, diam. 18cm.
Kabinett/treverk	Lakkert, polert flammebjerk.
Spenninger	Batterier: 90 Volt og 1.5 eller 2 Volt.
Fysiske mål	B(52.5) * H(30) * D(22) cm.
Pris	Kr. 365.-
Antall produsert	2000
Varianter	



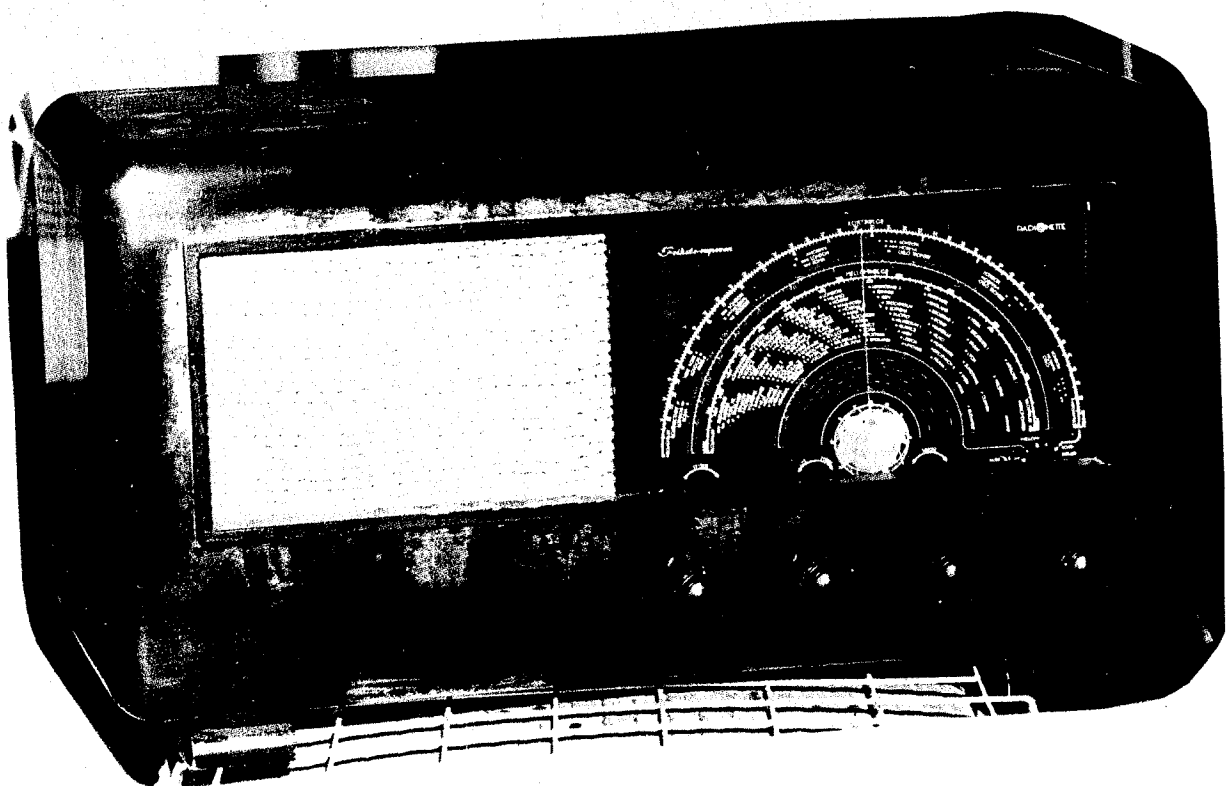


RADIONETTE AUDITORIUM

BATTERI-MODELL
NR. 77851-79000

Trimmer-plassering

Rør-plassering

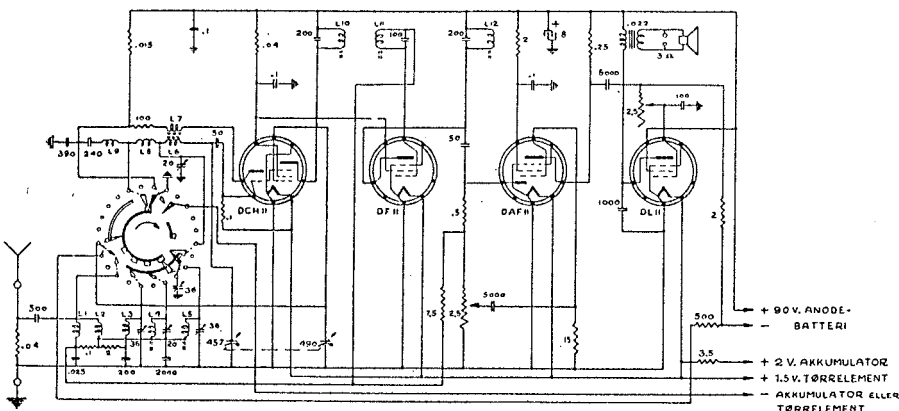

TRIMMING:

Før De trimmer, påse at skalaplaten ikke har forskjøvet seg i forhold til viseren. Når den variable kondensatoren er helt innskrudd, skal viseren stanse på endestrekken for mellombølgeskalaen på høyre side. Sideforskyvning kontrolleres ved å stille viseren lodrett, og den skal da gå gjennom kontrollpunktet over MELLOMBØLGE og midt gjennom globusen.

MELLOMFREKVENS:

468 ks. Disse kretsene er fast innstilt, og skal ikke ettertrimmes.

OSCILLATORKRETSENE:

KORTBØLGE: Dette bånd er fast innstilt og skal ikke ettertrimmes.

FISKERIBØLGE: Oscillatorkretsen er felles for fiskeribølge og mellombølge og trimmes på mellombølgebåndet.

MELLOMBØLGE: Still målesenderen på 1700 ks. Juster trimmekondensator 4, så skalaen stemmer for denne frekvens.

LANGBØLGE: Sett 10 000 ohm over inngangskretsen. Still målesenderen på 400 ks. Juster trimmekondensator 5, så skalaen stemmer for denne frekvens. Ta bort motstanden.

NB! Langbølgen må trimmes til slutt, da trimmingen av mellombølgen innvirker på langbølgen.

INNGANGSKRETSENE:

Inngangskretsene skal ikke ettertrimmes (selv om der er skiftet rør eller om mottageren har vært i bruk i lengere tid).


Men er der skiftet deler (vender eller spoler) i inngangskretsene, kan det være nødvendig å trimme disse om igjen på følgende måte:

FISKERIBØLGE: Still målesenderen på ca. 2300 ks. og stasjonssøkeren for maksimal utgang. Juster trimmekondensator 1.

MELLOMBØLGE: Still målesenderen på ca. 1300 ks. og stasjonssøkeren for maksimal utgang. Juster trimmekondensator 3.

LANGBØLGE: Sett 10 000 ohm over inngangskretsen. Still målesenderen på ca. 300 ks. og stasjonssøkeren for maksimal utgang. Ta bort 10 000 ohms motstanden og juster trimmekondensator 2.

SERIE fra apparatnummer 82501

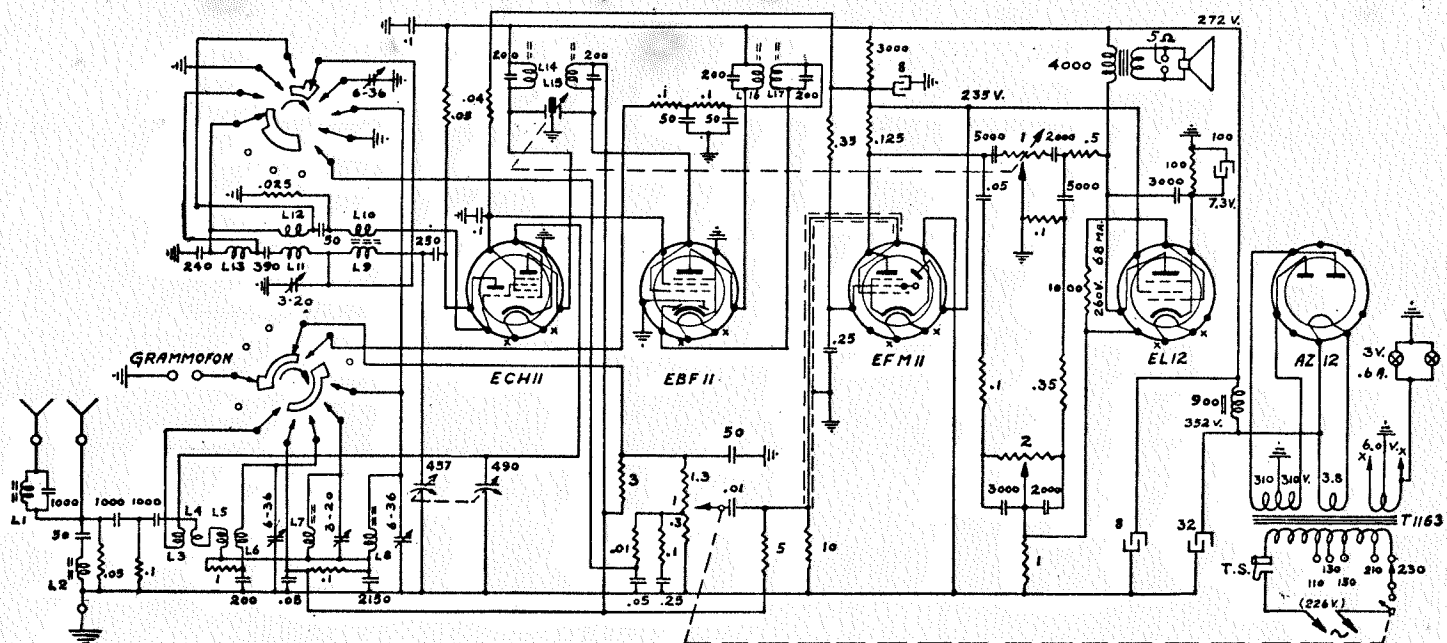


Auditorium
LUKSUSRADIO

JAN WESSELS RADIOFABRIKK

RADIONETTE



SERIE fra apparattnummer 82501

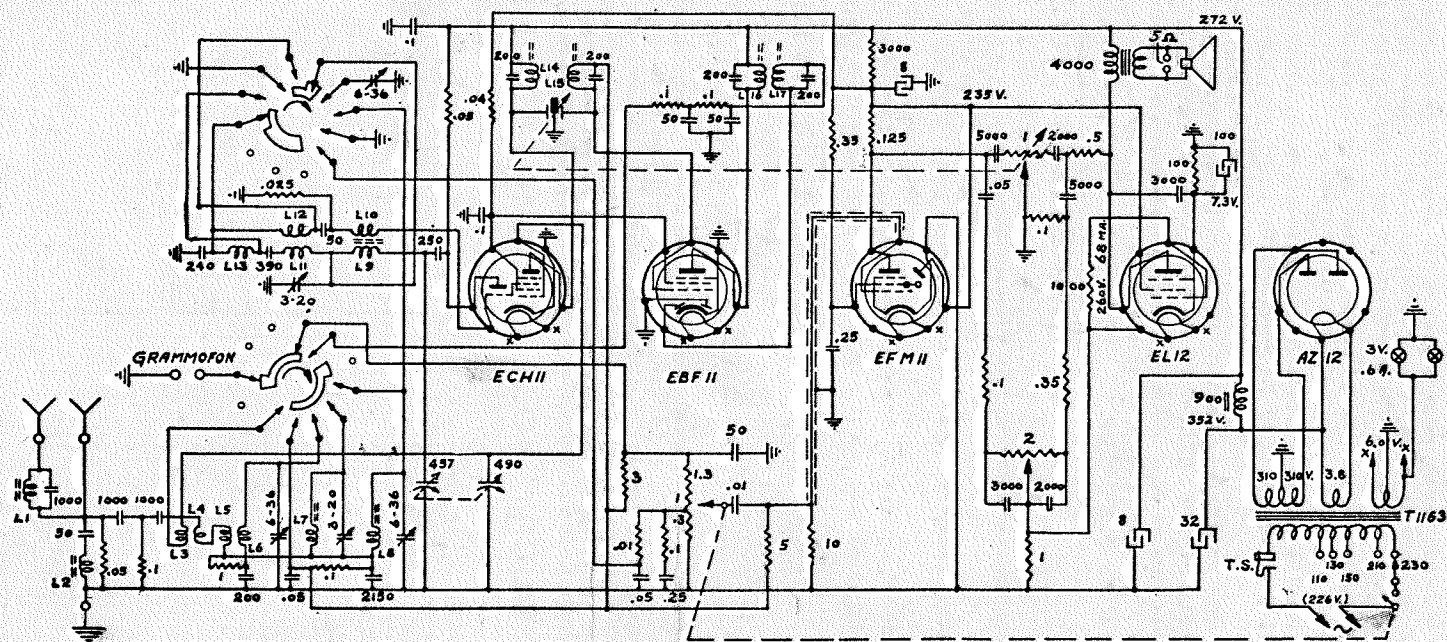

Auditorium
LUKSUSRADIO

JAN WESSELS RADIOFABRIKK

RADI NETTE

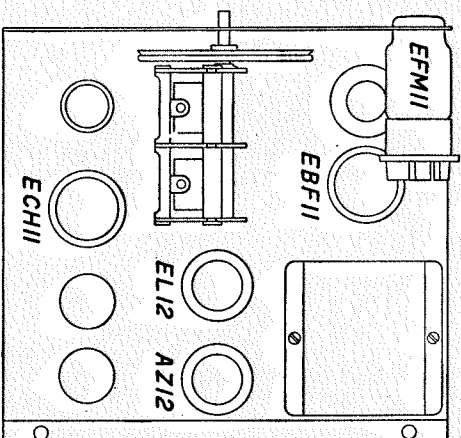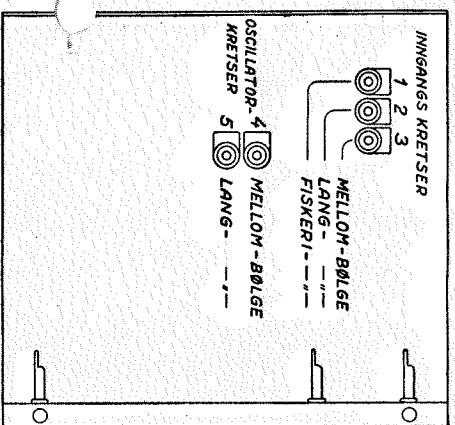

TRIMMINGS-FORSKRIFTER FOR „AUDITORIUM“.

Før De trimmer, påse at skalaplaten ikke har forskjøvet seg i forhold til viseren. Når den variable kondensatoren er helt innstrudd, skal viseren stans på endestrekene for skala-halvskilene på høyre side. Siderforskyvning kontrolleres ved å stille viseren loddrett, og den skal da gå gjennom de to kontrollpunktene på skalaen, ett på undersiden av firmanavnet og ett midt i korbbølgefeltet.

Still diskantkontrollen tilbake ca. 90° fra maksimum før De begynner å trimme.

MELLOMFREKVENSENS:

468 ks. Disse kretsene er fast innstilt og skal ikke ettertrimmes.

OSCILLATORKRETSENE:

KORTBØLGE: Dette bånd er fast innstilt og skal ikke ettertrimmes.

FISKERIBØLGE: Oscillatorkretsen er felles for fiskerbølge og mellombølge og blir trimmet på mellombølgebåndet.

MELLOMBØLGE: Still målesenderen på 1600 ks. Juster trimmerkondensator 4, så skalaen stemmer for denne frekvens.

ANGBØLGE: Still målesenderen på 400 ks. Juster trimmerkondensator 5, så skalaen stemmer for denne frekvens.

INNGANGSKRETSENE:



Igangskretsene skal ikke ettertrimmes (selv om der er skiftet rør eller om mottageren har vært i bruk i lengere tid). Men er der skiftet deler (vender eller spoler) i inngangskretsene, kan det være nødvendig å trimme disse om igjen på følgende måte:

FISKERIBØLGE: Still målesenderen på ca. 2300 ks. med 500 mikrovolt utgangsspenning, og still stasjonssøkeren for smalest skygge på trolloyet og juster trimmerkondensator 1 (fremdeles etter trolloyet).

MELLOMBØLGE: Still målesenderen på ca. 1300 ks. med 500 mikrovolt utgangsspenning, og still stasjonssøkeren for smalest skygge på trolloyet og juster trimmerkondensator 3.

LANGBØLGE: Still målesenderen på ca. 350 ks. med 500 mikrovolt utgangsspenning, og still stasjonssøkeren for smalest skygge på trolloyet og juster trimmerkondensator 2.

BØLGEFELLE: Fellen for lokastasjon er fast innstilt (vanligvis på Oslo hvis ikke annet uttrykkelig er bestilt). Flyttes mottageren til en annen lokastasjon, kan man kjøpe Radionettes bølgefellesløyse som koples mellom antennen og bøsningen merket **ANTENNE** på apparatet.

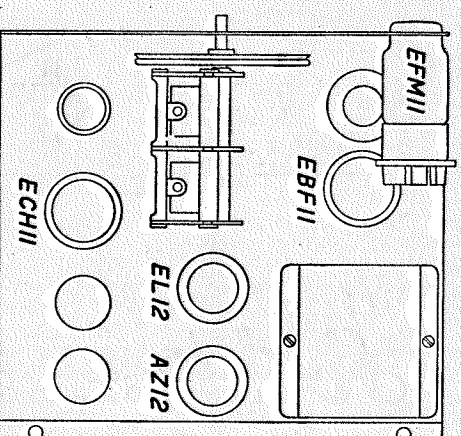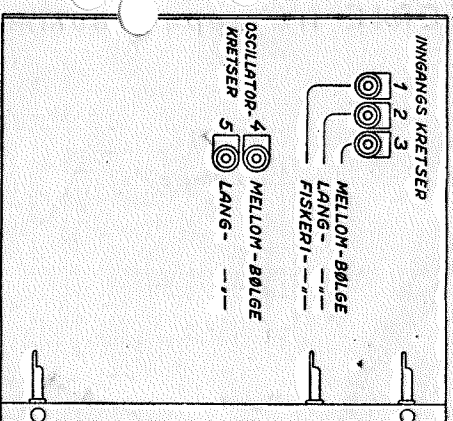

TRIMMINGS-FORSKRIFTER FOR „AUDITORIUM“.

Før De trimmer, påse at skalaplaten ikke har forskjøvet seg i forhold til viseren. Når den variable kondensatoren er helt innstrudd, skal viseren stans på endestrekene for skala-halvskilene på høyre side. Siderforskyvning kontrolleres ved å stille viseren loddrett, og den skal da gå gjennom de to kontrollpunktene på skalaen, ett på undersiden av firmanavnet og ett midt i korbbølgefeltet.

Still diskantkontrollen tilbake ca. 90° fra maksimum før De begynner å trimme.

MELLOMFREKVENSENS:

468 ks. Disse kretsene er fast innstilt og skal ikke ettertrimmes.

OSCILLATORKRETSENE:

KORTBØLGE: Dette bånd er fast innstilt og skal ikke ettertrimmes.

FISKERIBØLGE: Oscillatorkretsen er felles for fiskerbølge og mellombølge og blir trimmet på mellombølgebåndet.

MELLOMBØLGE: Still målesenderen på 1600 ks. Juster trimmerkondensator 4, så skalaen stemmer for denne frekvens.

LANGBØLGE: Still målesenderen på 400 ks. Juster trimmerkondensator 5, så skalaen stemmer for denne frekvens.

INNGANGSKRETSENE:




Igangskretsene skal ikke ettertrimmes (selv om der er skiftet rør eller om mottageren har vært i bruk i lengere tid). Men er der skiftet deler (vender eller spoler) i inngangskretsene, kan det være nødvendig å trimme disse om igjen på følgende måte:

FISKERIBØLGE: Still målesenderen på ca. 2300 ks. med 500 mikrovolt utgangsspenning, og still stasjonssøkeren for smalest skygge på trolloyet og juster trimmerkondensator 1 (fremdeles etter trolloyet).

MELLOMBØLGE: Still målesenderen på ca. 1300 ks. med 500 mikrovolt utgangsspenning, og still stasjonssøkeren for smalest skygge på trolloyet og juster trimmerkondensator 3.

LANGBØLGE: Still målesenderen på ca. 350 ks. med 500 mikrovolt utgangsspenning, og still stasjonssøkeren for smalest skygge på trolloyet og juster trimmerkondensator 2.

BØLGEFELLE: Fellen for lokastasjon er fast innstilt (vanligvis på Oslo hvis ikke annet uttrykkelig er bestilt). Flyttes mottageren til en annen lokastasjon, kan man kjøpe Radionettes bølgefellesløyse som koples mellom antennen og bøsningen merket **ANTENNE** på apparatet.

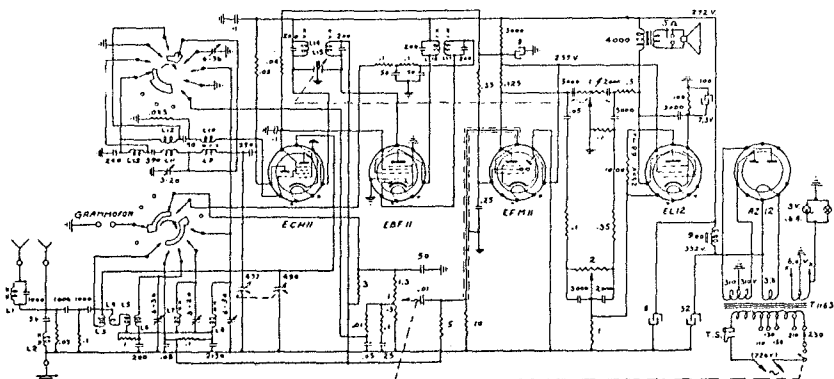

TRIMMING:

Før De trimmer, påse at skalaplaten ikke har forskjøvet seg i forhold til viseren. Når der ble kondensatoren er helt innskrudd, skal viseren stanse på endestrekene for skala rirlene på høyre side. Sidedforskyvning kontrolleres ved å stille viseren loddrett, og den skal da gå gjennom de to kontrollpunktene på skalaen, ett på undersiden av firmanavnet og ett midt i kortbølgefeltet. Still diskantkontrollen tilbake ca. 90° fra maksimum før De begynner å trimme.

MELLOMFREKVENNS:

468 ks. Disse kretsene er fast innstilt, og skal ikke ettertrimmes.

OSCILLATORKRETSENE:

KORTBØLGE:

Dette bånd er fast innstilt og skal ikke ettertrimmes.

FISKERIBØLGE:

Oscillatorkretsen er felles for fiskeribølge og mellombølge og blir trimmet på mellombølgebåndet.

MELLOMBØLGE:

Still målesenderen på 1600 ks. Juster trimmerkondensator 4, så skalaen stemmer for denne frekvens.

LANGBØLGE:

Still målesenderen på 400 ks. Juster trimmerkondensator 5, så skalaen stemmer for denne frekvens.

INNGANGSKRETSENE:

Inngangskretsene skal ikke ettertrimmes (selv om der er skiftet rør eller om mottageren har vært i bruk i lengere tid).

Men er der skiftet deler (vender eller spoler) i inngangskretsene, kan det være nødvendig å trimme disse om igjen på følgende måte:

FISKERIBØLGE:

Still målesenderen på ca. 2300 ks. med 500 mikrovolt utgangsspenning, og still stasjonssøkeren for smalest skygge på trolloyet og juster trimmerkondensator 1 (fremdeles etter trolloyet).

MELLOMBØLGE:



Still målesenderen på ca. 1300 ks. med 500 mikrovolt utgangsspenning, og still stasjonssøkeren for smalest skygge på trolloyet og juster trimmerkondensator 3.

LANGBØLGE:

Still målesenderen på ca. 350 ks. med 500 mikrovolt utgangsspenning, og still stasjonssøkeren for smalest skygge på trolloyet og juster trimmerkondensator 2.

BØLGEFELLE:

Fellen for lokalstasjon er fast innstilt (vanligvis på Oslo hvis ikke annet uttrykkelig er bestilt). Flyttes mottageren til en annen lokalstasjon, kan man kjøpe Radionettes bølgefellestøpsel som koples mellom antennen og bossingen merket ANTENNE på apparatet.

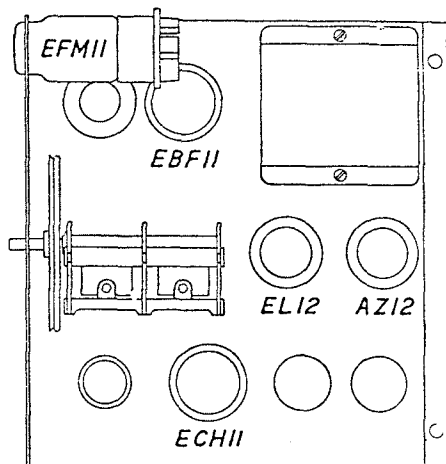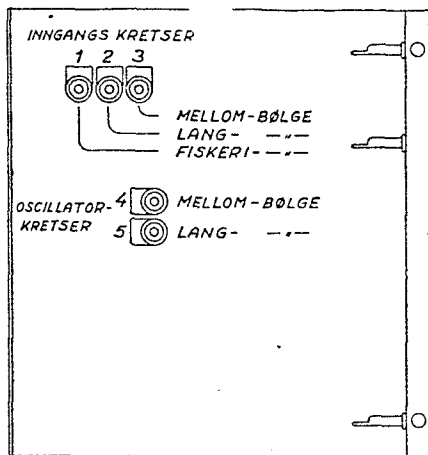

TRIMMINGS-FORSKRIFTER FOR „AUDITORIUM“.

Før De trimmer, påse at skalaplaten ikke har forskjøvet seg i forhold til viseren. Når den variable kondensatoren er helt innskrudd, skal viseren stanse på endestrekene for skala-halvsirkelene på høyre side. Sideforskyvning kontrolleres ved å stille viseren loddrett, og den skal da gå gjennom de to kontrollpunktene på skalaen, ett på undersiden av firmanavnet og ett midt i korlbølgefeltet.

Still diskantkontrollen tilbake ca. 90° fra maksimum før De begynner å trimme.

MELLOMFREKVENNS:

468 ks. Disse kretsene er fast innstilt og skal ikke ettertrimmes.

OSCILLATORKRETSENE:

KORTBØLGE: Dette bånd er fast innstilt og skal ikke ettertrimmes.

FISKEBØLGE: Oscillatorkretsen er felles for fiskeribølge og mellombølge og blir trimmet på mellombølgebåndet.

MELLOMBØLGE: Still målesenderen på 1600 ks. Juster trimmerkondensator 4, så skalaen stemmer for denne frekvens.

LANGBØLGE: Still målesenderen på 400 ks. Juster trimmerkondensator 5, så skalaen stemmer for denne frekvens.

INNGANGSKRETSENE:


Inngangskretsene skal ikke ettertrimmes (selv om der er skiftet rør eller om mottageren har vært i bruk i lengere tid). Men er der skiftet deler (vender eller spoler) i inngangskretsene, kan det være nødvendig å trimme disse om igjen på følgende måte:

FISKEBØLGE: Still målesenderen på ca. 2300 ks. med 500 mikrovolt utgangsspenning, og still stasjonssøkeren for smalest skygge på trolloyet og juster trimmerkondensator 1 (fremdeles etter trolloyet).

MELLOMBØLGE: Still målesenderen på ca. 1300 ks. med 500 mikrovolt utgangsspenning, og still stasjonssøkeren for smalest skygge på trolloyet og juster trimmerkondensator 3.

LANGBØLGE: Still målesenderen på ca. 350 ks. med 500 mikrovolt utgangsspenning, og still stasjonssøkeren for smalest skygge på trolloyet og juster trimmerkondensator 2.

BØLGEFELLE: Fellen for lokalstasjon er fast innstilt (vanligvis på Oslo hvis ikke annet uttrykkelig er bestilt). Flyttes mottageren til en annen lokalstasjon, kan man kjøpe Radionettes bølgefellesstøpsel som koples mellom antennen og bøsningen merket ANTENNE på apparatet.

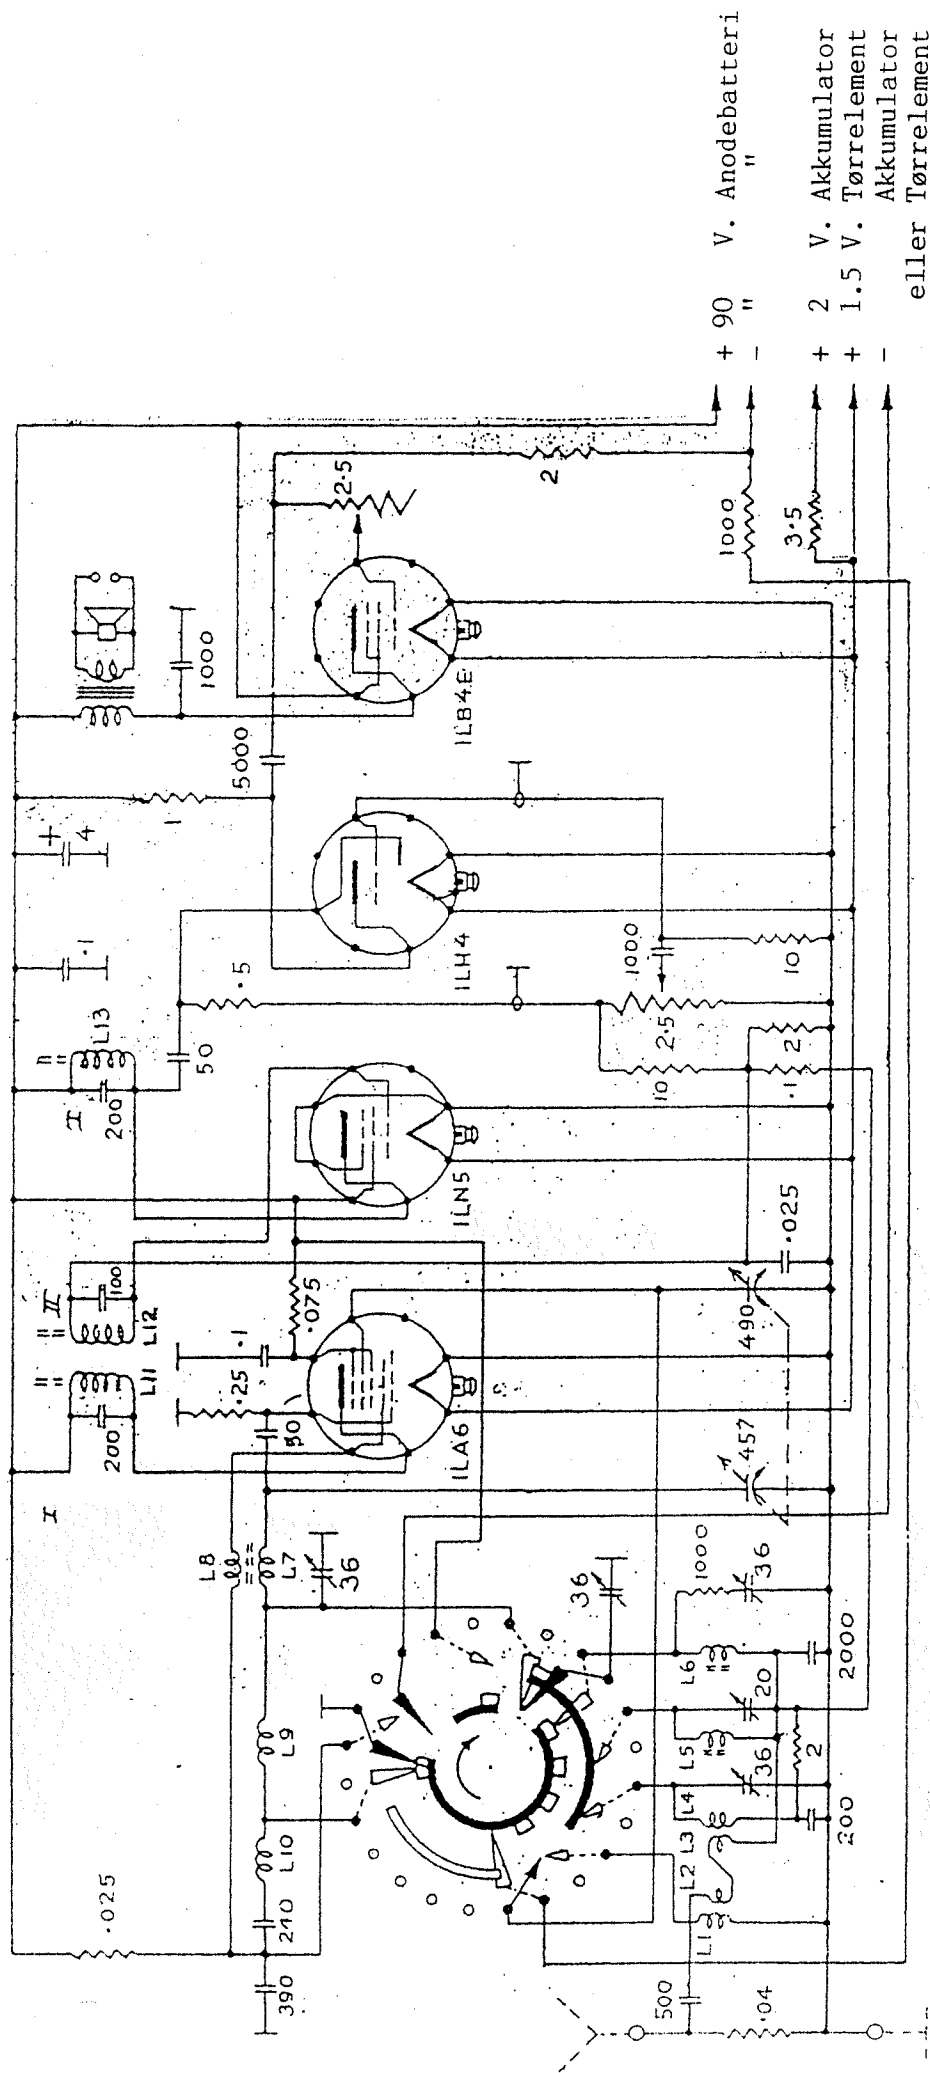

Auditorium

BATTERI



1501

Batteri - Mottager

med lokt a/rør

Nr. 100028-102000

Fabr.serie nr. 100001-102000

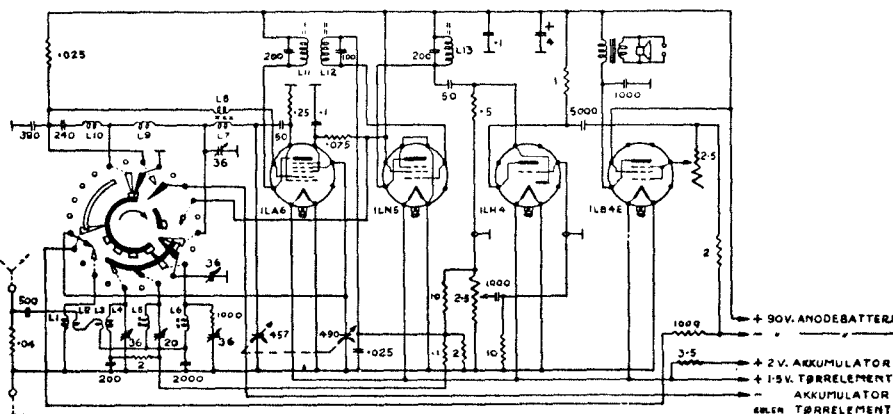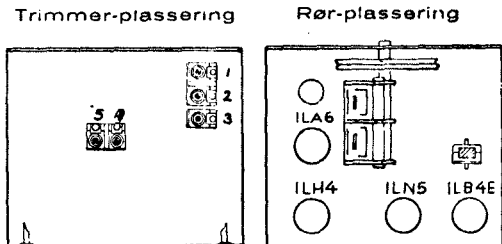

TRIMMING :

Før De trimmer, se etter at skalaplatten ikke har forskjøvet seg i forhold til viseren. Når den variable kondensator er skrudd helt inn, skal viseren stanse på endestreken for mellombølgeskalaen på høyre side. Sideforskyvning kontrolleres ved å stille viseren loddrett, og den skal da gå gjennom kontrollpunktet over ordet MELLOMBØLGE og midt gjennom globusen.

MELLOMFREKVENS :

468 ks. Disse kretsene er fast innstilt, og skal ikke ettertrimmes.

OSCILLATORKRETSENE :

KORTBØLGE: Dette bånd er fast innstilt og skal ikke ettertrimmes.

FISKERIBØLGE: Oscillatorkretsen er felles for fiskeribølge og mellombølge og blir trimmet på mellombølgebåndet.

MELLOMBØLGE: Still målesenderen på 1700 ks. Juster trimmekondensator 4, så skalaen stemmer for denne frekvens.

LANGBØLGE: Sett 10 000 ohm over inngangskretsen. Still målesenderen på 400 ks. Juster trimmekondensator 5, så skalaen stemmer for denne frekvens. Ta bort motstanden.

MERK! Langbølgen må trimmes til slutt, da trimmingen av mellombølgen virker på langbølgen.

INNGANGSKRETSENE :

Inngangskretsene skal ikke ettertrimmes (selv om der er skiftet rør eller om mottakeren har vært i bruk i lengere tid).

Men er der skiftet deler (vender eller spoler) i inngangskretsene, kan det være nødvendig å trimme disse om igjen på følgende måte:

FISKERIBØLGE: Still målesenderen på ca. 2300 ks. og stasjonssøkeren for maksimal utgang. Juster trimmekondensator 1.

MELLOMBØLGE: Still målesenderen på ca. 1300 ks. og stasjonssøkeren for maksimal utgang. Juster trimmekondensator 3.

LANGBØLGE: Sett 10 000 ohm over inngangskretsen. Still målesenderen på ca. 300 ks. og stasjonssøkeren for maksimal utgang. Ta bort 10 000 ohms motstanden og juster trimmekondensator 2.

RADIO-SERVICE WEST




Trimmer-plassering

Rør-plassering

RADIONETTE

Auditorium
BATTERISUPER

Fabrikk nr. 100001-102000

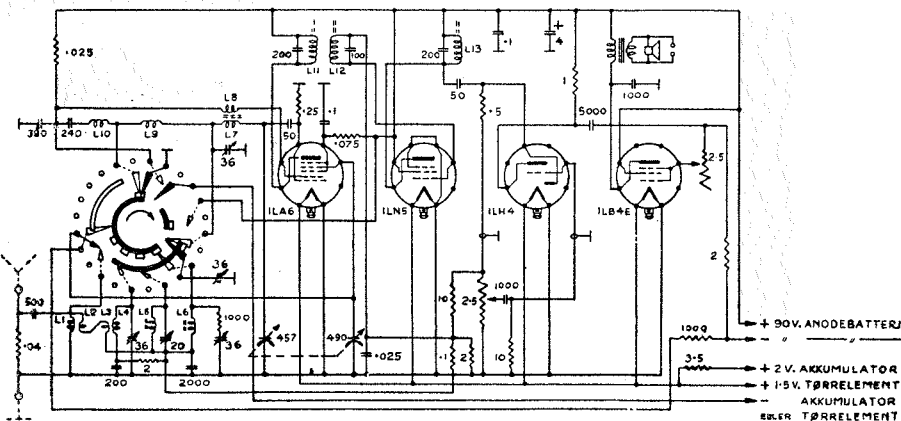

TRIMMING :

Før De trimmer, se etter at skalaplaten ikke har forskjøvet seg i forhold til viseren. Når den variable kondensator er skrudd helt inn, skal viseren stanse på endestreken for mellombølgeskalaen på høyre side. Sideforskyvning kontrolleres ved å stille viseren loddrett, og den skal da gå gjennom kontrollpunktet over ordet MELLOMBØLGE og midt gjennom globusen.

MELLOMFREKVENS :

468 ks. Disse kretsene er fast innstilt, og skal ikke ettertrimmes.

OSCILLATORKRETSENE :

KORTBØLGE: Dette bånd er fast innstilt og skal ikke ettertrimmes.

FISKERIBØLGE: Oscillatorkretsen er felles for fiskeribølge og mellombølge og blir trimmet på mellombølgebåndet.

MELLOMBØLGE: Still målesenderen på 1700 ks. Juster trimmekondensator 4, så skalaen stemmer for denne frekvens.

LANGBØLGE: Sett 10 000 ohm over inngangskretsen. Still målesenderen på 400 ks. Juster trimmekondensator 5, så skalaen stemmer for denne frekvens. Ta bort motstanden

MERK! Langbølgen må trimmes til slutt, da trimmingen av mellombølgen virker på langbølgen.

INNGANGSKRETSENE :

Inngangskretsene skal ikke ettertrimmes (selv om der er skiftet rør eller om mottakeren har vært i bruk i lengere tid).

Men er der skiftet deler (vender eller spoler) i inngangskretsene, kan det være nødvendig å trimme disse om igjen på følgende måte:

FISKERIBØLGE: Still målesenderen på ca. 2300 ks. og stasjonssøkeren for maksimal utgang. Juster trimmekondensator 1.

MELLOMBØLGE: Still målesenderen på ca. 1300 ks. og stasjonssøkeren for maksimal utgang. Juster trimmekondensator 3.

LANGBØLGE: Sett 10 000 ohm over inngangskretsen. Still målesenderen på ca. 300 ks. og stasjonssøkeren for maksimal utgang. Ta bort 10 000 ohms motstanden og juster trimmekondensator 2.

RADIO-SERVICE WEST