


RADIO NETTE


Kurér Cassette

Byggeår	1973
Transistorer	heltransistorisert
Bølgelengder	L(150-350), M(540-1600) kHz, FM(88-108) mHz
Høytaler	permantdynamisk, 10 cm (4")
Kabinett/treverk	gråsvart plast
Spenninger	220 Volt ~ eller 4 x 1.5 Volt
Fysiske mål	B(28), H(18.7), D(7.8) cm.
Pris	veiledende priser
Merknader	kassettpiller: 2 spors, bandhastighet 4.74 cm (1-7/8")

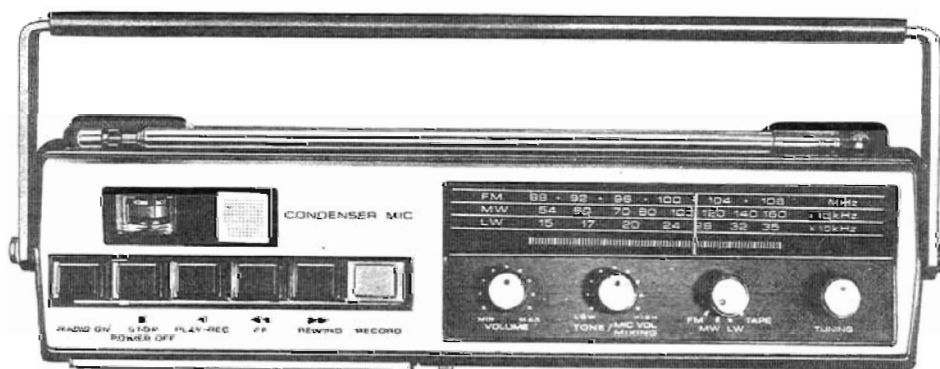

09 - 2006
Copyright NRHF ©

73 RN 3 S

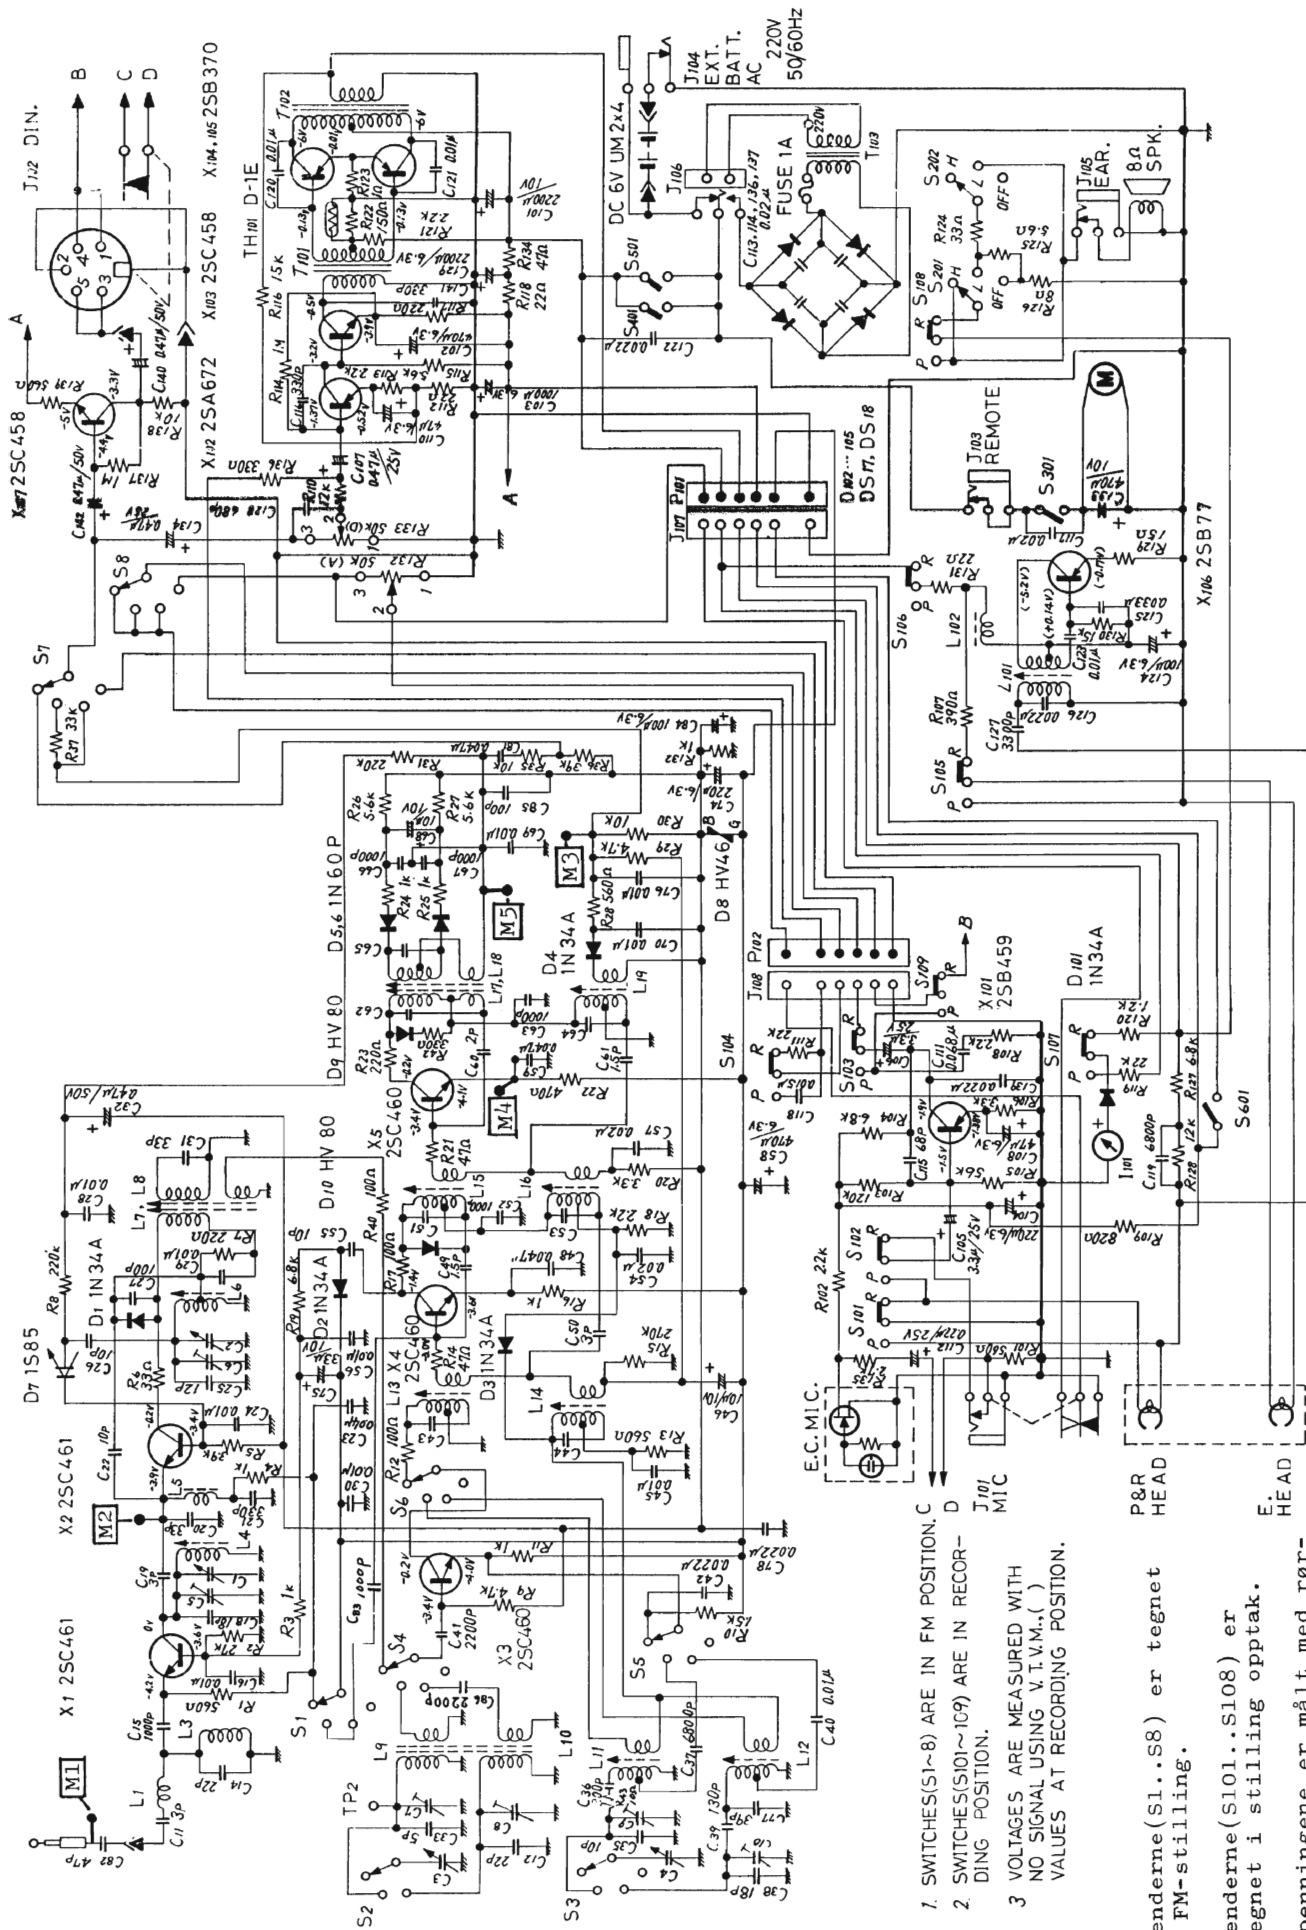

1. SWITCHES(S1-8) ARE IN FM POSITION. C
2. SWITCHES(S101~109) ARE IN RECORDING POSITION. D
- 3 VOLTAGES ARE MEASURED WITH NO SIGNAL USING V.I.V.M.() VALUES AT RECORDING POSITION.

- 1.Venderne(S1..S8) er tegnet i FM-stilling.
- 2.Venderne(S101..S108) er tegnet i stilling opttak.
- 3.Spenningene er målt med rørvoltmeter uten signal i stilling opttak.

Fig. 26
Koplingskjema
Circuit diagram.